



RIEBSAMEN



Programm



**Innovative Arbeitserleichterungen
von Maschinenbau Riebsamen**



*Ob Qualität, Funktionalität,
Service oder Preis -
wir geben unser Bestes!
Ihr Siegfried Riebsamen*

Maschinenbau Riebsamen mit Sitz in Allmannsweiler (Deutschland) entwickelt und produziert seit über 29 Jahren hochwertige Maschinen für verschiedene Anwendungen. Mit exzellenter Qualität, wegweisenden Innovationen und einer konsequenten Orientierung an den Bedürfnissen des Kunden setzt das Unternehmen die Maßstäbe in der Branche. Durch den engen Kontakt bei Einsätzen mit dem Kunden ist die Firma Riebsamen immer an vorderster Front.

Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist auch, dass die Produkte im eigenen Haus mit hoher Qualität der Materialien gefertigt werden.

Der Leitspruch der Firma Riebsamen:

Wir zählen nicht zu den Größten, aber zu den Besten!

Inhaltsverzeichnis

E-Kran 110	Seite 4
Kran 230	Seite 6
Kran 380	Seite 8
Kran 510	Seite 10
Kran Zusatzausstattung	Seite 12
Glasboy 380	Seite 14
Glasboy 380	Seite 16
Glasboy 510	Seite 18
Glasboy Seitentransport-/montage	Seite 20
Glasboy Zusatzausstattung	Seite 22
Glastransportwagen	Seite 24
GSK-450 / GSK-1 / GSK-2	Seite 26
GSK-450 / GSK-1 / GSK-2	Seite 28
Lastdiagramme GSK	Seite 30
GS-Glasboy	Seite 32
Friedhofsbagger	Seite 34
Bagger-Lastdiagramm	Seite 36
E-M-Bagger	Seite 38
Dumper	Seite 40
Sondermodelle	Seite 42
Maschinen im Einsatz	Seite 44
Maschinen im Einsatz	Seite 46



AUSSTATTUNG *E-Kran 110*

Länge: 150 cm

Breite: 83 cm

Höhe: 146 cm

Gewicht ohne Gegengewicht: 465 kg

Gegengewicht bis ca. 500 kg

Hakenhöhe: 4,30 m

Batterie 24 V incl. 220 V Ladegerät



Der E-Kran ist mit einer 24 Volt Batterie ausgestattet.
Der Antrieb hat eine Synchronsteuerung, die sehr langlebig
ist und hohen Montagekomfort bietet.


Der E-Kran 110
transportiert sicher
und feinfühlig jede
Last bis 600 kg,
auch mit 3D-Kopf



E-Kran 110

Der gesamte Kran ist hydraulisch angetrieben.
Dadurch sind die Funktionen stufenlos und sehr
feinfühlig im Ablauf.

E-Kran 110	m	1,35	2,2	3,1
	kg	600	400	200

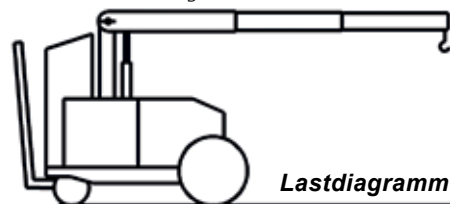

Lastdiagramm

Kran 230



TECHNISCHE DATEN

Ladekran 230T3

3 hydraulische Schubstücke
manuelle Armverlängerung
(max. 5,20 m Ausladung)

Gesamthöhe: 188 cm

Gesamtbreite: 90 (60) cm

Gesamtlänge: 180 cm

Gewicht: 1330 kg

Schwenkbereich: 330 Grad,
4 stufenlos schwenkbare
Stützfüße

Lackierung: RAL 3002 rot /
9005 schwarz

Motor: Honda Benzin 13 PS
mit elektrischer Zündung


Qualität aus Deutschland

Der Kran Typ 230 ist ein sehr vielseitig einsatzfähiger Kleinkran, der sich in vielen Branchen durchgesetzt hat. Er wird entsprechend den Maschinenrichtlinien in CE-Ausführung gefertigt.

Multitalent

Für Fassaden-Metallbauer, Natursteinwerke, Steinmetzbetriebe, Garten- und Landschaftsbauer, bei Reparaturen in Werkstätten etc. ist der Kran 230 ein Universal talent für die tägliche Arbeit.


Tragkraft Kran Typ 230

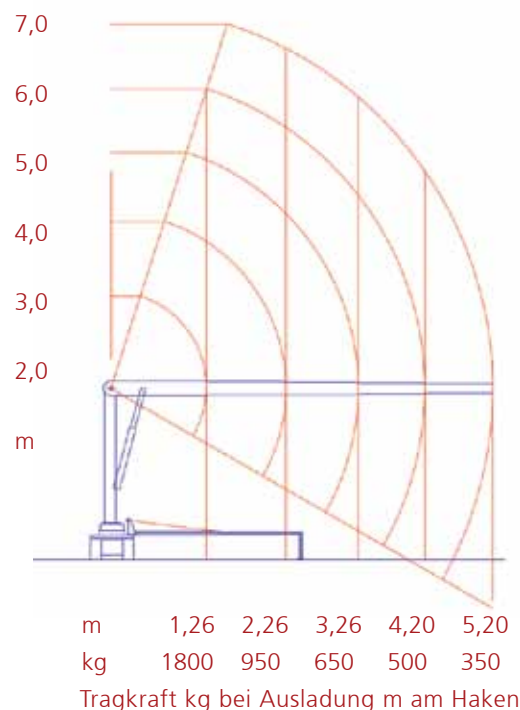

Kran 380



Tragkraft Kran Typ 380

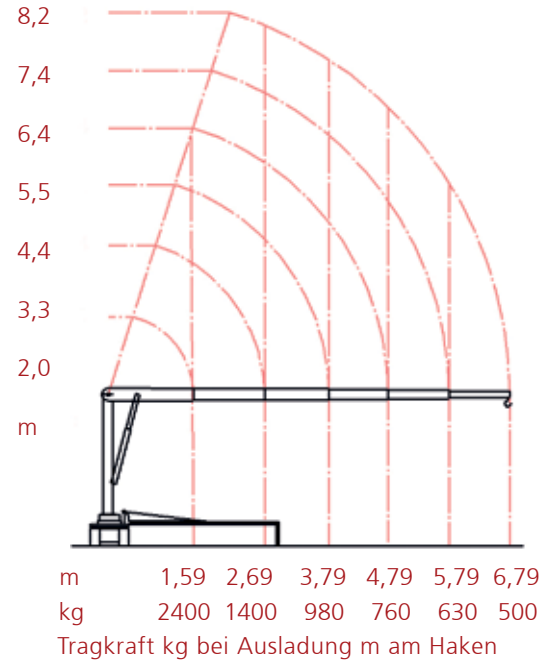

TECHNISCHE DATEN

Ladekran 380T4

4 hydraulische Schubstücke
manuelle Armverlängerung

Gesamthöhe: 195 cm

Gesamtbreite an den
Gummiketten: 90 (60) cm

Gesamtlänge: 300 cm

Gewicht: 1600 kg

Schwenkbereich: 330 Grad,
4 stufenlos schwenkbare
Stützfüße

Lackierung: RAL 3002 rot /
9005 schwarz

3 Zylinder Kubota Diesel 17
PS mit elektrischem Anlasser

Qualität aus Deutschland

Der Kran Typ 380 ist ein stärkerer Kran mit mehr Hubleistung als der Kran Typ 230. Er wird entsprechend den Maschinenrichtlinien in CE-Ausführung gefertigt.

Die Flexibilität zeichnet sich dadurch aus, dass auch auf unwegsamem Gelände gearbeitet werden kann. Erreicht wird die Geländegängigkeit durch einen hydraulischen Raupenantrieb. Sicherheit steht bei uns an erster Stelle!

Alle Hubzylinder sind mit Lasthalteventilen ausgestattet.



Kran 510



TECHNISCHE DATEN

Ladekran 510T4 /
4 hydraulische Schubstücke

Gesamthöhe: 197 cm

Gesamtbreite an den
Gummiketten: 115 (85) cm

Gesamtlänge: 340 cm

Gewicht: 2400 kg

Schwenkbereich: 330°, 4 stu-
fenlos schwenkbare Stützfüße

Lackierung: RAL 3002 rot /
9005 schwarz


Motor: 3 Zylinder Kubota
Diesel 26 PS mit elektrischem
Anlasser und Wasserkühlung

Qualität aus Deutschland

Der Kran Typ 510 ist der größte Kleinkran, der auch senkrecht in die Höhe ausfahren kann. Er wird entsprechend den Maschinenrichtlinien in CE-Ausführung gefertigt. Qualität „Made in Germany“.

Alle Kranmodelle werden ausschließlich in eigenen Werkstätten mit ausgebildeten Spezialisten in Deutschland entwickelt und gefertigt.

Tragkraft Kran Typ 510

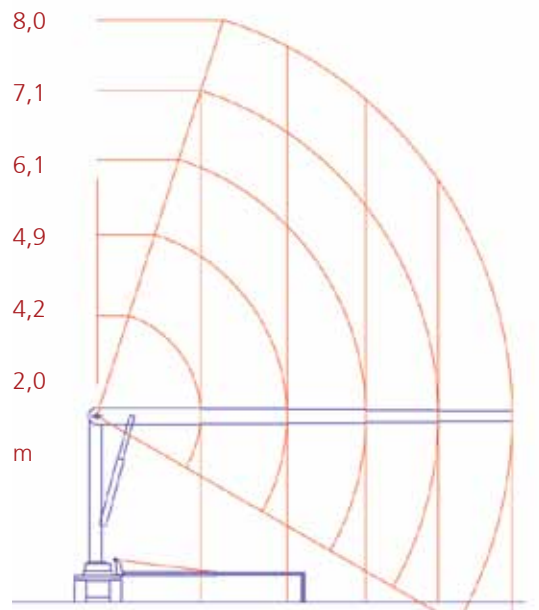

m	1,75	3,10	4,45	5,75	6,75
kg	2900	1650	1120	850	700

Tragkraft kg bei Ausladung m am Haken
Optional 7,75 m / 550 kg



Infos zu unserem Kransortiment unter:
www.riebsamen.de



Kran Zusatzausstattung

für alle **RIEBSAMEN** Kranmodelle



- 1 Spurverstellung
Kran 230 - 90/60 cm
Kran 380 - 90/60 cm
Kran 510 - 115/85 cm
- 2 Elektroantrieb 380 V
- 3 2 Kabelaufroller
- 4 Fernsteuerung Kran
- 5 Baustellenanhänger
- 6 Erdbohrer
- 7 Kranarmverlängerung
- 8 Verladegehängen
- 9 JIB
- 10 Zurrketten
- 11 Abdeckhaube
- 12 GSK Glassauger

Technische Daten können jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung zum Zweck der Produktverbesserung verändert werden. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Zusatzkomponenten finden Sie auch auf unserer Webseite:
www.ribsamen.de



Glasboy 380



TECHNISCHE DATEN

4 hydraulische Schubstücke
und manuelle
Armverlängerung
(max. 6,80 m Ausladung)

Gesamthöhe: 195 cm

Gesamtbreite an den
Gummiketten: 90 (60) cm

Gesamtlänge: 340 cm

Gewicht mit Saugkopf
vorne: 2000 kg

Saugkopf: 175 kg



Schwenkbereich: 330 Grad
4 stufenlos schwenkbare
Stützfüße

Lackierung: rot RAL 3002 /
schwarz RAL 9005

Motor: Kubota Diesel - 17 PS
3 Zylinder mit elektrischem
Anlasser und Wasserkühlung

- 600 / 1000 kg
Hubleistung
- einfaches Arbeiten
mit dem Glasboy®
durch geringes
Eigengewicht
- problemloser Ein-
satz für Großglas-
scheiben
- optimale, wirkungs-
volle Manövrier-
fähigkeit durch
feinfühligste Funk-
steuerung

Glasboy 380 mit 600 kg-Sauger

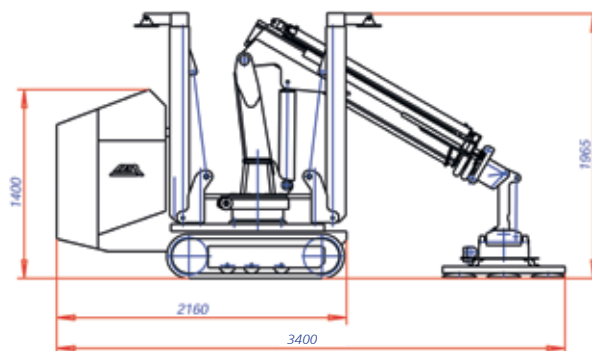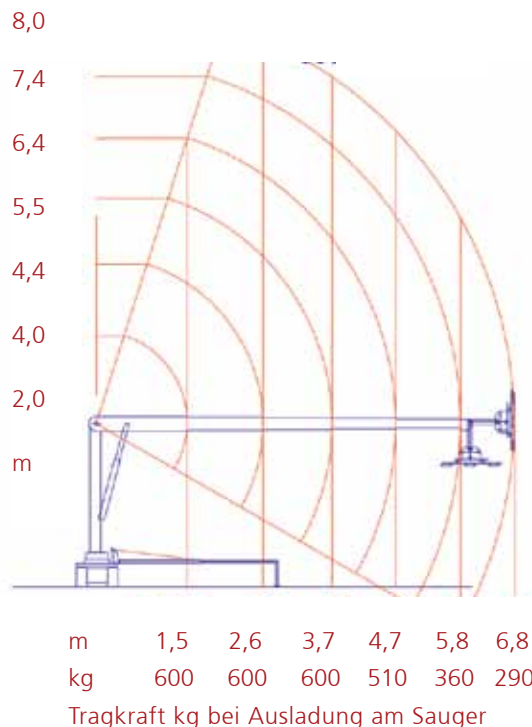

Glasboy 380



- schmale Bauweise
- optimaler Transport von Glasboy® und Glasscheiben auf einem PKW-Anhänger
- einfache und schnelle Handhabung
- Einsatz auch in Ladenpassagen möglich
- abgasfreies Arbeiten in Räumen durch Elektroantrieb
- feinfühlig wie auch schnelle Hubbewegungen des Hydraulikkranes möglich
- 3-dimensionaler Saugkopf zum hydraulischen Neigen, Schwenken und Drehen der Glasscheiben, alle Funktionen proportional
- eingebauter Drehkranz ermöglicht leichtes und endloses Drehen der Glasscheiben

AUSSTATTUNG

4 Befestigungsösen für den Transport

Befestigungsösen für die Verladung

Hydrostatischer Antrieb mit automatischer Bremse

TÜV-Abnahme durch den TÜV Süddeutschland

Dreidimensionaler Saugkopf vorne:	- Hubleistung 600 kg - Endlos Drehkranz - Hydraulisches Heben / Neigen - Umschaltung auf Transport - hydraulischer Schwenkbereich
-----------------------------------	---

Mit unseren Maschinen machen wir auch kleine Betriebe wirtschaftlich.

© Copyright: Maschinenbau Riebsamen GmbH & Co. KG
Alle Printmedien unterliegen dem Copyright und dürfen nicht kopiert oder verändert werden.





Glasboy 510

Überkopfverglasung
in 8 m Höhe




TECHNISCHE DATEN

- 4 hydraulische Schubstücke
- Gesamthöhe: 197 cm
- Gesamtbreite an den Gummiketten: 95 cm
- Gesamtlänge: 380 cm
- Gewicht mit Saugkopf vorne: 2650 kg
- Saugkopf: 200 kg
- Schwenkbereich: 330° / 4 stufenlos schwenkbare Stützfüße
- Lackierung: rot RAL 3002 / schwarz RAL 9005
- Kubota Diesel - 26 PS
3 Zylinder mit elektrischem Anlasser u. Wasserkühlung



Glasboy® 510 / 1000 kg-Sauger

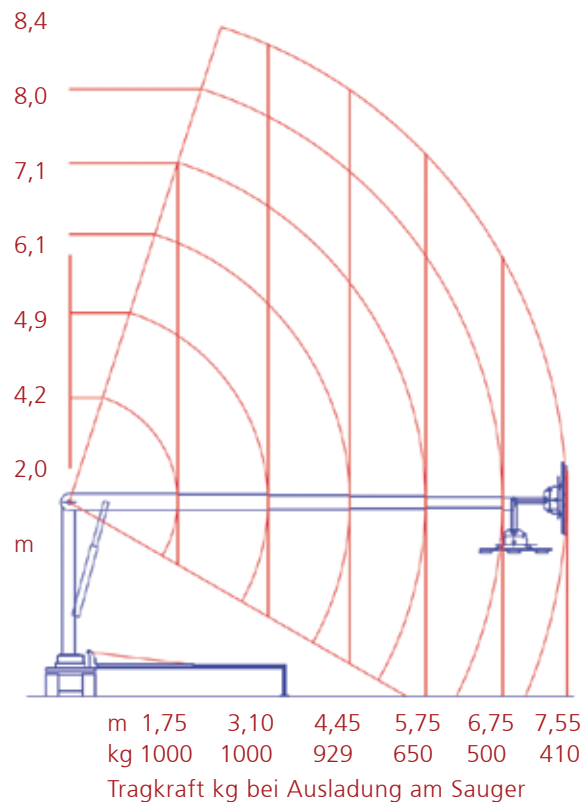

Gerne unterstützen wir Sie bei Ihrer Fenstermontage. Vermietung inklusive erfahrem Bedienerpersonal.

Seitentransport & Seitenmontage



Problemloser Glasscheibentransport vom LKW bis zur Baustelle - auch durch Türen und enge Durchgänge.



AUSSTATTUNG


Glasboy® 510

- Hydraulischer Schlauch- und Kabelaufroller
- 4 Befestigungsösen für den Transport
- Befestigungsösen für die Verladung
- Hydrostatischer Antrieb mit automatischer Bremse
- TÜV-Abnahme durch den TÜV Süddeutschland



Glasboy 380 / 510

Zusatzausstattung



- 1 Funksteuerung
- 2 Elektroantrieb 380 V
- 3 Seitenvakuum Schnellmontagegerät
- 4 Hängender Glassauger
- 5 Saugkopf 1000 kg
- 6 Hydraulische Spurverstellung
- 7 Zweischalengreifer
- 8 Zurrketten
- 9 Glasboyarmverlängerung
- 10 JIB
- 11 Kran-Verladegehäng
- 12 Saugkopf-Adapter mit Seitenschieber
- 13 Wetterschutzhaube
- 14 Glassauger sphärisch

Alle Zusatzkomponenten finden Sie auch auf unserer Webseite:
www.riebsamen.de

Technische Daten können jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung zum Zweck der Produktverbesserung verändert werden.
 Alle Rechte vorbehalten.



Glastransportwagen



Glastransportwagen

Gewicht: 75 kg

Traglast: 800 kg

4 Schwerlastlufräder mit Bremse
plus Rastbolzen

2 Querrahmen mit Zugbügel

2 Längsträger verstellbar

2 Anlehnrohre

2 schräge Auflagen

Pulverbeschichtet RAL 3002

Gummiauflagen



Das unverzichtbare Hilfsmittel mit hoher Tragkraft für Glasuren auf Baustellen und Messen etc.. Praktisch und platzsparend transportabel durch zerlegbare Einzelkomponenten. Zusammenbau ohne Werkzeug. Schnell und zuverlässig einsatzbereit.



GSK-450

GSK-1

GSK-2



AUSSTATTUNG GSK-450

- 4 Saugteller 300 kg
- 6 Saugteller 450 kg mit Verläng.
- Länge 103 cm
- Breite 50 cm
- Gewicht 65 kg
- 2 Schnellwechselakku
- Spannung 24 Volt

AUSSTATTUNG GSK-1

- Hubleistung max. 600 kg
- Länge 90 cm
- Breite 90 cm
- Gewicht 80 kg
- Saugteller max. 8 Stück
- 2 Schnellwechselakku
- Spannung 24 Volt

AUSSTATTUNG GSK-2

- Hubleistung max. 1500 kg
- Länge 110 cm
- Breite 100 cm
- Gewicht 175 kg
- Saugteller max. 20 Stück
- 2 Schnellwechselakku
- Spannung 24 Volt

Vakuumlifter mit 2-Kreissystem EN 13155

- 1 Neigezylinder und Aufnahmezylinder abnehmbar
Einsetzen von Glasscheiben, auch in großer Höhe
- 2 Umrüstbar auf „nur“ 13 cm Tiefe, Kettenaufhängung!
(ideales Maß zum Absenken zwischen Gebäude und Gerüst)
- 3 Ideal auch für schmale Scheiben, mit JIB-Ausleger,
Scheibenbreite 30 cm - Länge bis ca. 500 cm
(z.B. Wintergartendach)
- 4 GSK-450



Optional für alle GSK Modelle:
Funksteuerung zum Saugen und Lösen

GSK-450

GSK-1 600 kg

GSK-2 1500 kg


• **innovativ** • **kraftvoll** • **sanft** • **präzise**




- 1 Hauptschalter, Spannungsanzeige, Hupe, Saugen-Abblasen
- 2 Manuelle Saugschieber für Ein- und Ausschalten, Wechselakku
- 3 Optional tiefenverstellbare Saugteller / ca. 13 cm
- 4 Baustellen-Transportgerät mit Befestigung für Verlängerungen, mit luftbereiften Baustellenrädern und Halter für Verlängerungen
- 5 Stabile Schutzkappen schützen die Saugteller
- 6 Stufenloser feinfühler Neigezylinder, 90° neigbar, 360° manuell drehbar




GSK-450




4 = max. 300 kg



4 = max. 300 kg




6 = max. 450 kg




6 = max. 450 kg


GSK-1 bis 600 kg




2 = max. 150 kg



4 = max. 300 kg




6 = max. 450 kg




8 = max. 600 kg


GSK-2 bis 1500 kg




8 = max. 600 kg



8 = max. 600 kg



12 = max. 900 kg



20 = max. 1500 kg

GS-Glasboy 600



1



2



3



4

- 1 Funksteuerung
- 2 Verstellbare Saugteller
- 3 Be- und Entladen von Hebeschiebeelementen
- 4 Tiefenverstellbare Saugteller



Glasboy 5300



SONDERLÖSUNG

Der **Glasboy 5300** ist eine Sonderanfertigung zur Verglasung von **extrem schweren Glasscheiben**.

Auf unserem Foto oben handelte es sich um 1 Glas-scheibe mit einer Länge von über 1100 cm und einer Höhe von ca. 300 cm. Das Gewicht lag bei ca. 5083 kg.

Der Transport und das Einsetzen der Glaselemente verlangte eine feinfühlige und exakte Steuerung. Hier wurden 2 Glasboy 5300 über Funk von einem Spezialisten mm-genau gesteuert.

Auch bei diesem großen Projekt standen die Sicherheit und Perfektion an erster Stelle.

Der Glasboy 5300 ist natürlich auch so konzipiert, dass auch kleine und mittlere Scheiben transportiert und eingesetzt werden können.

Friedhofsbagger

Der Friedhofsbagger!

Mit dem Riebsamen-Bagger befahren Sie selbst die engsten Gässchen. Dank der stufenlos positionierbaren Stützfüße ist der Bagger in wenigen Minuten einsatzfähig und hat immer einen sicheren Stand. Durch seine aufsteckbaren „Schuhe“ wird die Abstützfläche der Stützfüße noch vergrößert. Dies verhindert das Einsinken auf weichen Böden.



Zusatzausstattung

- Funksteuerung für alle Baggerfunktionen
- hydraulische Spurverbreiterung 60/90 cm
- Hangaussgleich
- hydraulischer Meißel
- Erdbohrer
- Baggerarm-Verlängerung 1000 mm
- Elektroantrieb 380 Volt
- endlos drehbarer Baggerarm
- Hangaussgleich
- Gehänge zum Verladen per Kran



mit Endlosdrehmotor




Hangausgleich



mit Erdbohrer


Euro-Multi-Bagger

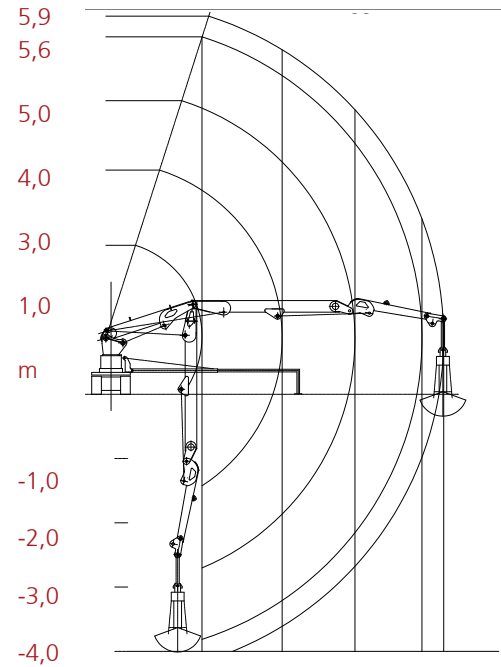

m 1,5 2,5 3,7 4,8 5,2
kg 2000 1250 750 530 480
Tragkraft kg bei Ausladung m
Optional 6,2 m

Serienmäßige Ausstattung

- Kranhaken
- Endlosdrehmotor mit Zweischalengreifer und Auswerfer
- vier hydraulische Abstützungen, alle stufenlos 90° schwenkbar
- „Schuhe“ für Stützen

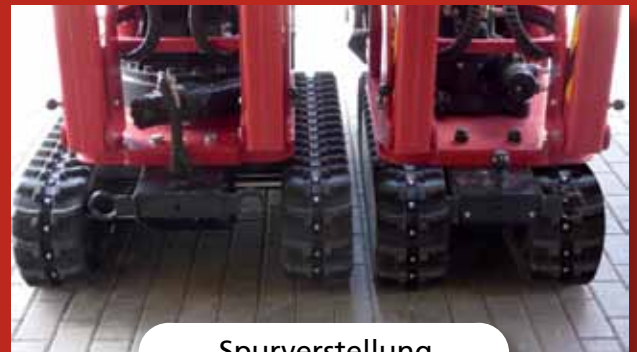

Spurverstellung

E-M-Bagger

TECHNISCHE DATEN


Gewicht: 1900 kg
Gesamtlänge: 300 cm
Raupenbreite Serie: 90 (60) cm
Gesamthöhe: 195 cm
Gesamtbreite (Rahmen): 64 cm
Ausladung Arbeitsarm: 500 cm
Arbeitsarm optional 600 cm
Schwenkbereich: 300 Grad
Schwenkbereich optional: endlos
Greifer: mit Drehmotor, schraubbaren Zähnen und Auswerfer
Motor: Kubota Diesel - 26 PS 3 Zylinder mit elektrischem Anlasser, Zündung und Wasserkühlung
Schaufelvolumen: 100 Liter
Lackierung: RAL 3002 / 9005



Mit der sehr feinfühligten Funksteuerung macht das Arbeiten mit dem Euro-Multi-Bagger so richtig Spaß. Die Funksteuerung ermöglicht es dem Maschinenbediener, auf alle Funktionen des Baggers zuzugreifen.

Qualität „Made in Germany“

Unser Bagger wird ausschließlich in eigenen Werkstätten mit ausgebildeten Spezialisten in Deutschland entwickelt und gefertigt.

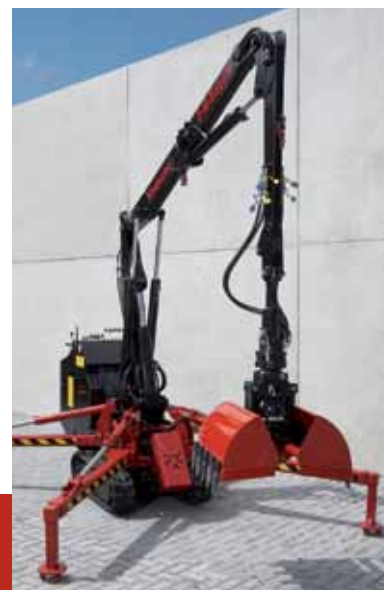

Präzise Steuerung, manuell oder per Funk



Ausgrabtiefe 4 m
0,9 m Breite

Euro-Multi-Bagger

Abroll-Dumper



TECHNISCHE DATEN

Maschinengewicht: ca. 800 kg

Raupenbreite: 89 cm

Gesamtlänge: 230 cm

Gesamthöhe: 145 cm

Ladekapazität: max. 2000 kg

Ladevolumen: 0,6 m³ (0,8 m³)

Motor: Kubota
Dieselmotor, schallgedämmt
3 Zylinder, 17 PS,
mit elektrischer Zündung
und Wasserkühlung

Dumpermulde: stapelbar

Kippwinkel: vorwärts ca. 60 Grad

Ladefläche: Breite 70 cm, Länge
100 cm

Bordwandhöhe: 80 cm

Zusatzausstattungen

1 Auskippsbehälter
Inhalt ca. 600 Liter, auf
Wunsch andere Größen

2 Abrollgabel
zum Transport von
Europaletten etc.

**3 Basisgerät mit Planier-
schild**
mit Aufnahmehaken

**4 Ideal auch für schwere
Güter - max. 2000 kg**

**Optional Behälter
zum Seitenauskippen**
rechts und links



- Zweischaalenbehälter / z.B. für Grabaushub
- Plattformmulde mit abnehmbaren Bordwänden
900x1100x ca. 250 mm
- Hydraulische Seilwinde
- Aufnahmeplattform mit Minikran und Stützen

Änderungen vorbehalten



1

Sondermodelle



4



5



2



6



3



7

1 Elektrohubgerät für gewölbte Scheiben mit 2-Kreis Vakuumsystem

2 Fenster-Glasboy im Einsatz

3 Elektro-Spezialmontagekran

4 Elektrohubgerät mit 2-Kreis Vakuumsystem

5 Steinboy zum Setzen und Transportieren von Grabsteinen

6 Elektrohubgerät mit GSK-1 für Glasscheiben

7 Glashub 1500, Elektroantrieb Einsatz in heiklen Innenbereich

Maschinen von Riebsamen im Einsatz!



Maschinen von Riebsamen im Einsatz!





***Wir zählen nicht zu den Größten,
aber zu den Besten!***



Maschinenbau RIEBSAMEN GmbH & Co. KG
Bierstetter Straße 1
D 88348 Allmannsweiler
Telefon +49 7582 791
Telefax +49 7582 792
info@riebsamen.de
www.riebsamen.de

